



ROYAL®
CLIMA

**Классические сплит-системы серии
TRIUMPH**
Технические характеристики

Архангельск [8182]63-90-72
Астана +7[7172]727-132
Астрахань [8512]99-46-04
Барнаул [3852]73-04-60
Белгород [4722]40-23-64
Брянск [4832]59-03-52
Владивосток [423]249-28-31
Волгоград [844]278-03-48
Вологда [8172]26-41-59
Воронеж [473]204-51-73
Екатеринбург [343]384-55-89
Иваново [4932]77-34-06
Ижевск [3412]26-03-58
Казань [843]206-01-48

Калининград [4012]72-03-81
Калуга [4842]92-23-67
Кемерово [3842]65-04-62
Киров [8332]68-02-04
Краснодар [861]203-40-90
Красноярск [391]204-63-61
Курск [4712]77-13-04
Липецк [4742]52-20-81
Магнитогорск [3519]55-03-13
Москва [495]268-04-70
Мурманск [8152]59-64-93
Набережные Челны [8552]20-53-41
Нижний Новгород [831]429-08-12
Новокузнецк [3843]20-46-81

Новосибирск [383]227-86-73
Омск [3812]21-46-40
Орел [4862]44-53-42
Оренбург [3532]37-68-04
Пенза [8412]22-31-16
Пермь [342]205-81-47
Ростов-на-Дону [863]308-18-15
Рязань [4912]46-61-64
Самара [846]206-03-16
Санкт-Петербург [812]309-46-40
Саратов [845]249-38-78
Севастополь [8692]22-31-93
Симферополь [3652]67-13-56
Смоленск [4812]29-41-54

Сочи [862]225-72-31
Ставрополь [8652]20-65-13
Сургут [3462]77-98-35
Тверь [4822]63-31-35
Томск [3822]98-41-53
Тула [4872]74-02-29
Тюмень [3452]66-21-18
Ульяновск [8422]24-23-59
Уфа [347]22948 -12
Хабаровск [4212]92-98-04
Челябинск [351]202-03-61
Череповец [8202]49-02-64
Ярославль [4852]69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru

TRIUMPH



Новая концепция пульты управления

Кондиционеры управляются с помощью дистанционного пульта управления, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок – они расположены не только на лицевой, но и на правой боковой стороне, что позволило добиться нового уровня эргономики. Стильная оранжевая подсветка делает управление кондиционером удобным в любое время суток.



TRIUMPH




В сериях TRIUMPH и TRIUMPH DC INVERTER используются компрессоры последнего поколения и теплообменники с инновационной структурой. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 децибел. Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Режимы работы отображаются с помощью комплексного полнофункционального отключаемого дисплея, скрытого за светопрозрачным пластиком лицевой панели.





- Ультрасовременный пульт ДУ
- Современный дизайн
- Низкий уровень шума от 25 дБ(А)
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Двустороннее подключение дренажа
- Индикатор утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Высококачественные материалы
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автоматический режим
- Турбо режим
- Таймер
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Озонобезопасный хладагент R410A

МОДЕЛЬ		ARCS-08HPN1T1(P)	ARCS-10HPN1T1(P)	ARCS-14HPN1T1(P)	ARCS-20HPN1T1	ARCS-26HPN1T1
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Производительность, охлаждение	БТЕ/кВт	8 360/2,45	10 066/2,95	13 512/3,96	20 541/6,02	25 762/7,55
Потребляемая мощность, охлаждение	кВт	684	821	1095	1643	2503
Коэффициент EER		3,54	3,34	3,36	3,38	3,22
Производительность, обогрев	БТЕ/кВт	8 701/2,55	10 441/3,06	13 990/4,1	22 008/6,45	28 867/8,46
Потребляемая мощность, обогрев	кВт	645	771	1055	1542	2280
Коэффициент COP		3,76	3,73	3,69	3,89	3,47
Уровень шума внутр. блока	дБ(а)	25/30/32	26/32/36	26/34/40	30/37/41	32/40/46
Уровень шума наружн. блока	дБ(а)	51,5	55,5	56	56	60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/B
Расход воздуха внутр. блока	м³/ч	422	510	568	820	1000
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Габариты внутр. блока	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Габариты наружн. блока	мм	700x550x270	700x550x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Вес внутр. блока	кг	7,2	7,2	7,7	10,2	12,7
Вес наружн. блока	кг	23,5	26,4	30	35,8	48,8
Диаметр труб (жидкость)	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр труб (газ)	дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина труб/перепад высот	м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10

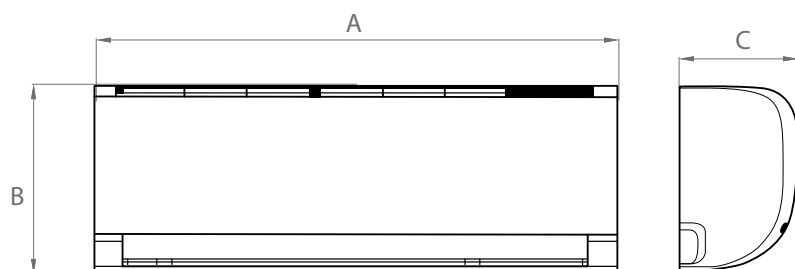


Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
ARCS-08HPN1T1(P)	715	285	194
ARCS-10HPN1T1(P)	715	285	194
ARCS-14HPN1T1(P)	805	285	194
ARCS-20HPN1T1	957	302	213
ARCS-26HPN1T1	1040	327	220

Серия TRIUMPH DC INVERTER



- Ультрасовременный пульт ДУ
- Современный дизайн
- Низкий уровень шума от 26 дБ(А)
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Двустороннее подключение дренажа
- Индикатор утечки хладагента
- Защитная накладka на вентили внешнего блока
- Высококачественные материалы
- Авторестарт
- Ночной режим
- Автоматический режим
- Турбо режим
- Таймер
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Озонобезопасный хладагент R410A

МОДЕЛЬ		ARCSI-10HPN1T1(P)	ARCSI-14HPN1T1(P)	ARCSI-20HPN1T1(P)
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Производительность, охлаждение	БТЕ/кВт	10 236/3,0 (0,75-3,75)	13 069/3,83 (0,95-4,34)	19 449/5,7 (1,43-6,24)
Потребляемая мощность, охлаждение	кВт	789	1030	1411
Коэффициент EER		3,8	3,69	4,04
Производительность, обогрев	БТЕ/кВт	10 919/3,2 (0,80-3,75)	13 990/4,1 (1,03-4,64)	19 790/5,8 (1,45-6,35)
Потребляемая мощность, обогрев	кВт	816	1076	1563
Коэффициент COP		3,92	3,81	3,71
Уровень шума внутр. блока	дБ(а)	26/32/36	26/34/40	30/37/41
Уровень шума наружн. блока	дБ(а)	55,8	56,4	56,9
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		A/A	A/A	A/A
Расход воздуха внутр. блока	м³/ч	458	560	833
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC
Габариты внутр. блока	мм	715x285x194	805x285x194	957x302x213
Габариты наружн. блока	мм	700x550x275	770x555x300	770x555x300
Вес внутр. блока	кг	6,9	8,3	11,5
Вес наружн. блока	кг	23,1	25,5	30,6
Диаметр труб (жидкость)	дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр труб (газ)	дюйм	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина труб/перепад высот	м	25/10	25/10	30/20

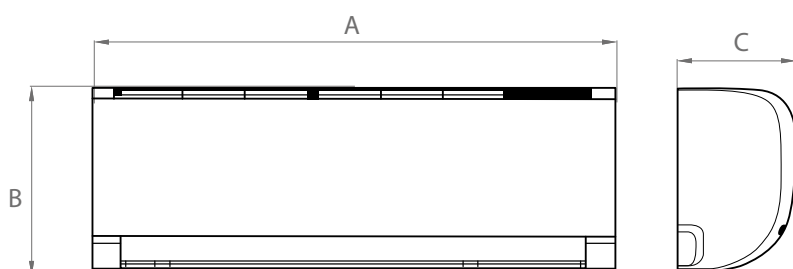

Модель/Параметр	A, мм	B, мм	C, мм
ARCSI-10HPN1T1(P)	715	285	194
ARCSI-14HPN1T1(P)	805	285	194
ARCSI-20HPN1T1(P)	957	302	213

Архангельск [8182]63-90-72	Калининград [4012]72-03-81	Новосибирск [383]227-86-73	Сочи [862]225-72-31
Астана +7[7172]727-132	Калуга [4842]92-23-67	Омск [3812]21-46-40	Ставрополь [8652]20-65-13
Астрахань [8512]99-46-04	Кемерово [3842]65-04-62	Орел [4862]44-53-42	Сургут [3462]77-98-35
Барнаул [3852]73-04-60	Киров [8332]68-02-04	Оренбург [3532]37-68-04	Тверь [4822]63-31-35
Белгород [4722]40-23-64	Краснодар [861]203-40-90	Пенза [8412]22-31-16	Томск [3822]98-41-53
Брянск [4832]59-03-52	Красноярск [391]204-63-61	Пермь [342]205-81-47	Тула [4872]74-02-29
Владивосток [423]249-28-31	Курск [4712]77-13-04	Ростов-на-Дону [863]308-18-15	Тюмень [3452]66-21-18
Волгоград [844]278-03-48	Липецк [4742]52-20-81	Рязань [4912]46-61-64	Ульяновск [8422]24-23-59
Вологда [8172]26-41-59	Магнитогорск [3519]55-03-13	Самара [846]206-03-16	Уфа [347]22948 -12
Воронеж [473]204-51-73	Москва [495]268-04-70	Санкт-Петербург [812]309-46-40	Хабаровск [4212]92-98-04
Екатеринбург [343]384-55-89	Мурманск [8152]59-64-93	Саратов [845]249-38-78	Челябинск [351]202-03-61
Иваново [4932]77-34-06	Набережные Челны [8552]20-53-41	Севастополь [8692]22-31-93	Череповец [8202]49-02-64
Ижевск [3412]26-03-58	Нижний Новгород [831]429-08-12	Симферополь [3652]67-13-56	Ярославль [4852]69-52-93
Казань [843]206-01-48	Новокузнецк [3843]20-46-81	Смоленск [4812]29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rmc@nt-rt.ru || www.royalclima.nt-rt.ru